


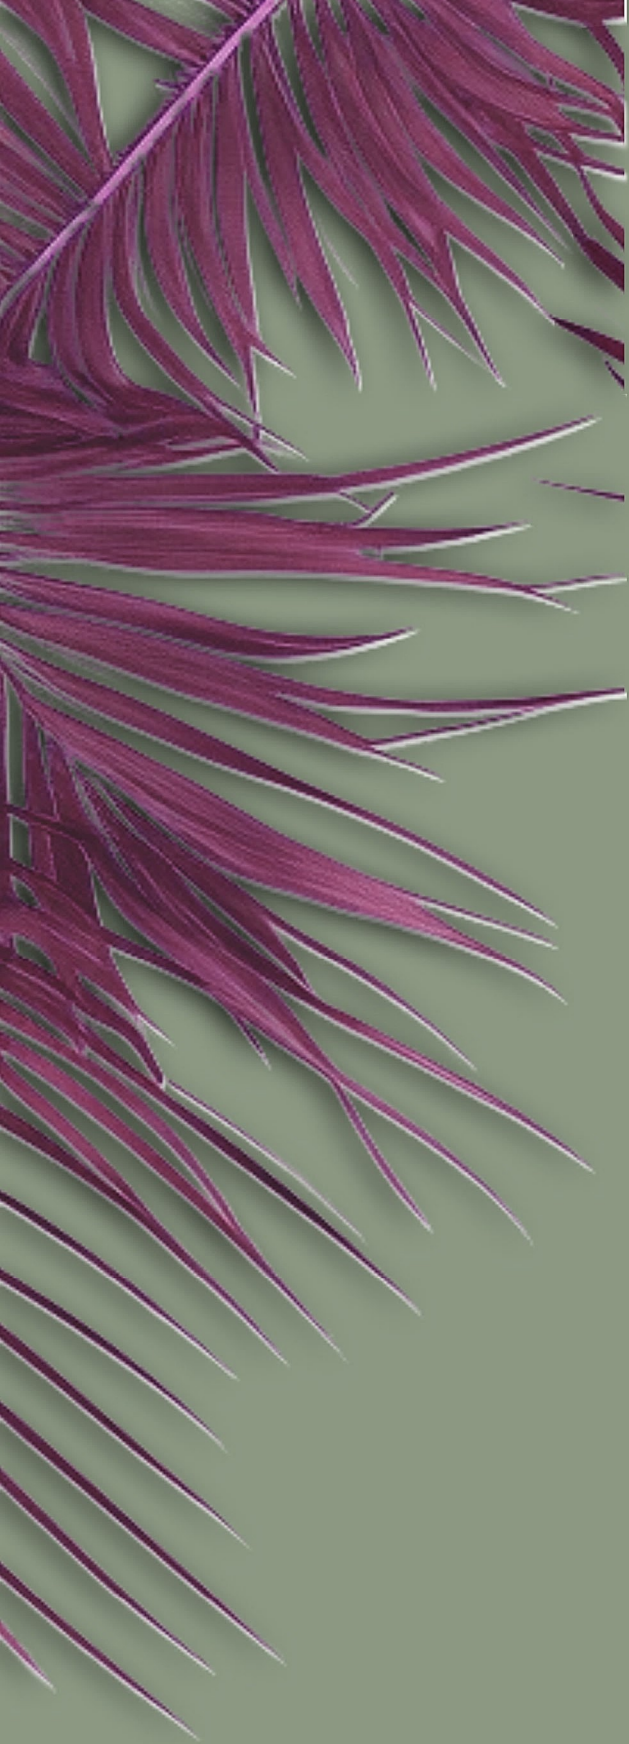

Erika

Digital Catalog

Erika	-	-	اریکا
Introduction	1-2	۱-۲	مقدمه
Benefits of Erika coverage	3	۳	مزایای پوشش اریکا
Steps to implement Erika coverage	4	۴	مراحل اجرای پوشش اریکا
Types of Erika textures	-	-	انواع تکسچرهای اریکا
Jumbo Texture	5-6	۵-۶	جامبو تکسچر
Jumbo Texture Color Code	7	۷	کد رنگ جامبو تکسچر
Stone texture	8-9	۸-۹	استون تکسچر
Stone Texture Color Code	10	۱۰	کد رنگ استون تکسچر
Microsand Texture	11-12	۱۱-۱۲	میکروسند تکسچر
Microsand Texture Color Code	13	۱۳	کد رنگ میکروسند تکسچر
Roll Texture	14-15	۱۴-۱۵	رُل تکسچر
Roll Texture Color Code	16	۱۶	کد رنگ رُل تکسچر
Relief Texture	17-18	۱۷-۱۸	رلیف تکسچر
Relief Texture Color Code	19	۱۹	کد رنگ رلیف تکسچر
Line Texture	20-21	۲۰-۲۱	لاین تکسچر
Line Texture Color Code	22-24	۲۲-۲۴	کد رنگ لاین تکسچر
Travertine Texture	25-26	۲۵-۲۶	تراورتن تکسچر
Travertine Texture Color Code	27	۲۷	کد رنگ تراورتن تکسچر
Patina Texture	28-29	۲۸-۲۹	پتینه تکسچر
Patina Texture Color Code	30-31	۳۰-۳۱	کد رنگ پتینه تکسچر
Break Texture	32-33	۳۲-۳۳	بریک تکسچر
Types of Brick Texture	-	-	انواع بریک تکسچر
Rustic	34	۳۴	رُستیک
Modern	35	۳۵	مُدرن
Metallic	36	۳۶	متالیک
Traditional Texture	37-38	۳۷-۳۸	ترادیشنال تکسچر
Traditional Texture Color Codes	39	۳۹	کد رنگ ترادیشنال تکسچر
EriKa's texture color codes	40-41	۴۰-۴۱	کد رنگهای تکسچر های اریکا

Erika Color Group

Polyurethane Paint

Acrylic Paint

Erika's Paint Color Code

-

42-43

44-45

46-48

-

۴۲-۴۳

۴۴-۴۵

۴۶-۴۸

گروه رنگهای اریکا


پلی اورتان پینت

اکریلیک پینت

کد رنگ رنگهای اریکا

اریک

هارمونی هنر و دوام

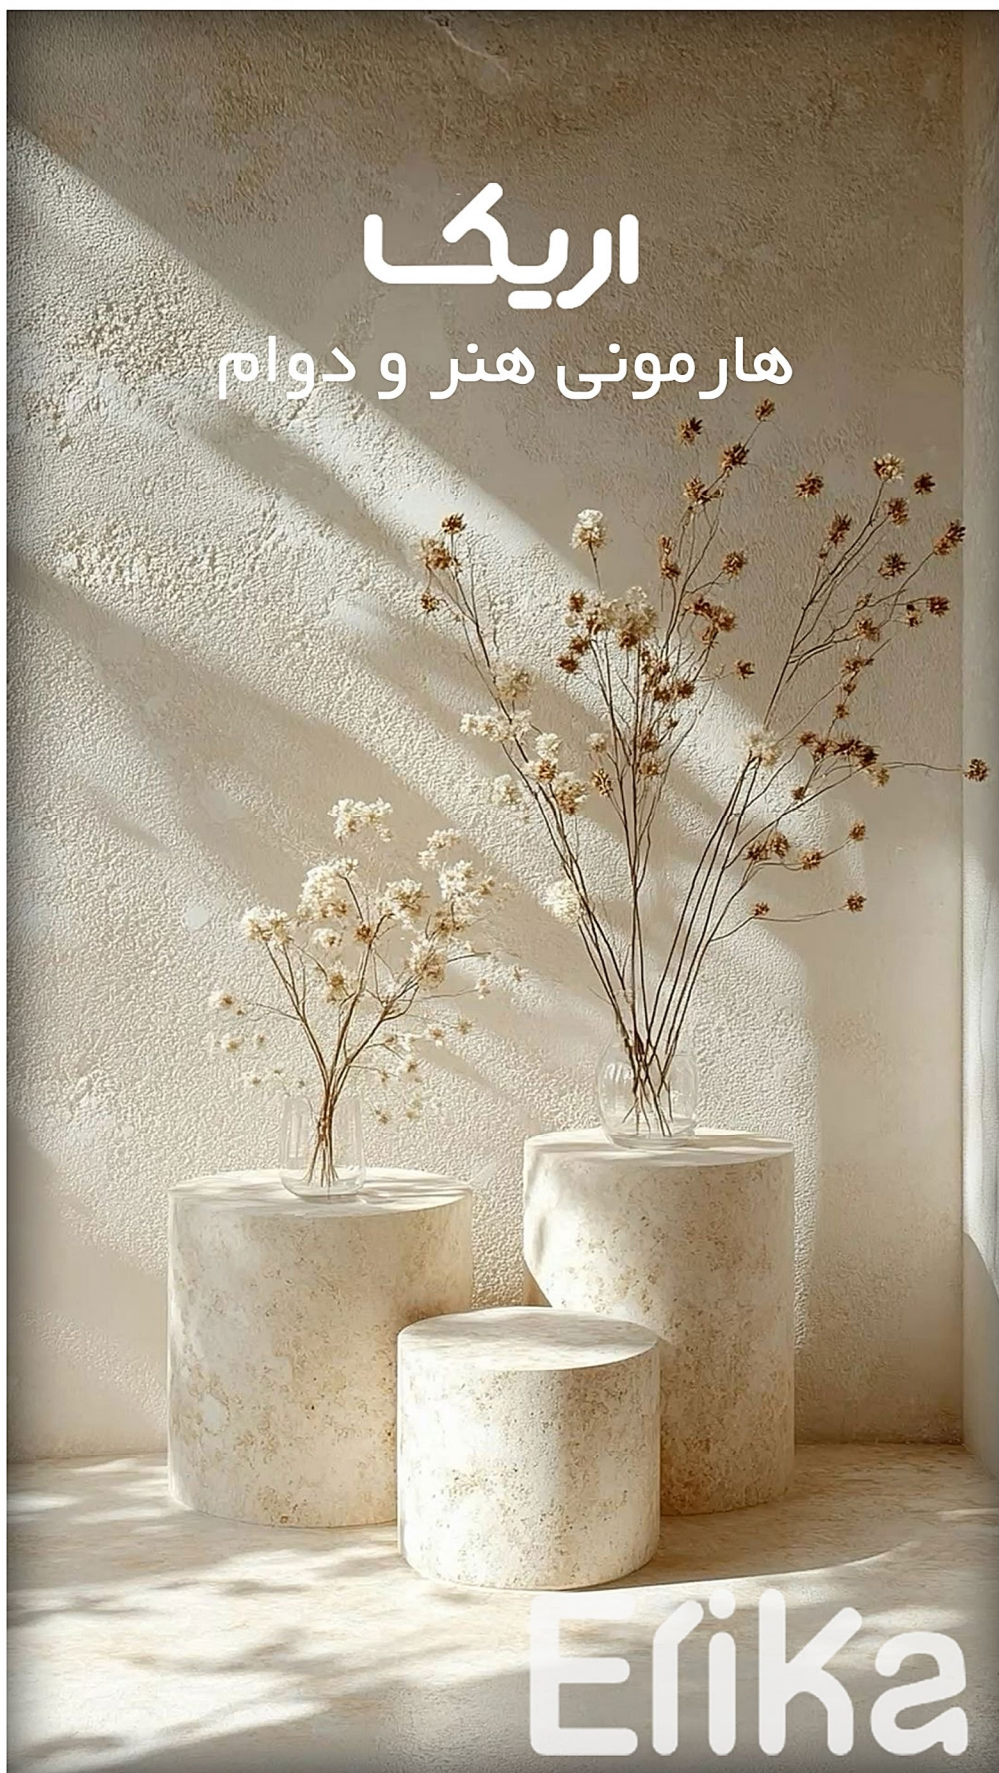

Erika



نمای ساختمان بازتاب هویت و شخصیت بناست و باید در کنار زیبایی، در برابر اقلیم و زلزله مقاوم باشد. پوشش‌های نوین اریکا با تنوع رنگ و بافت، امکان طراحی منحصر به فرد در نما و فضاهای داخلی را فراهم می‌کند. شرکت تأمین و تجارت اریکا از سال ۱۳۸۴ با نمایندگی برندهای معتبر جهانی مانند Skk، Asia Paint و Terracco فعالیت خود را آغاز کرد و با بهره‌گیری از دانش تولید این شرکتها؛ توانسته با بومی‌سازی فرآیندها، محصولات با کیفیت و سازگار با شرایط اقلیمی ایران ارائه دهد و امروز همراهی مطمئن برای معماران و سازندگان در خلق فضاهای زیبا و بادوام میباشد.

Building facades require aesthetic appeal, structural integrity against climatic and seismic conditions, and reflection of a building's identity. Erika coatings offer diverse color and texture options for unique facade and interior designs. Erika Supply and Trade Company, established in 2005, leverages its representation of international brands like Skk, Asia Paint, and Terracco, combined with localized production processes, to provide high-quality, climate-compatible solutions for the Iranian market, serving as a trusted partner for architects and construction professionals.

OUR ADVANTAGES



پوششهای اریکا حاصل ترکیبی هوشمندانه از سنگدانه های طبیعی با دانه بندی های متنوع ، رزین استایرن اکریلیک باکیفیت و افزودنی های تخصصی است. این فرمولاسیون موجب سهولت اجرا ، افزایش دوام و مقاومت بالا در برابر شرایط متغیر جوی شده و نمایی ماندگار و زیبا را برای پروژه به ارمغان می آورد.

Erika coatings comprise a refined blend of natural aggregates with diverse gradations, high-quality styrene-acrylic resin, and specialized additives. This formulation ensures ease of application, enhanced durability, and excellent resistance to varying weather conditions, resulting in facades that exhibit enduring aesthetic appeal.

مزایای پوشش های اریکا

- * تنوع گسترده در رنگ و بافت
- * دوام و طول عمر بالا
- * مقاومت در برابر ترک خوردگی و ضربه
- * سرعت و سهولت اجرا
- * اقتصادی و مقرون به صرفه
- * قابلیت اجرا روی سطوح صاف ، منحنی و پیچیده
- * انعطاف در روش اجرا
- * چسبندگی عالی به انواع زیر سازی
- * قابلیت شستشو و نگهداری آسان
- * وزن سبک
- * سازگار با محیط زیست
- * مقاومت شیمیایی مناسب
- * تنوع در نوع پوشش نهایی

Features and Advantages of Erika Coatings:

- * Wide range of colors and textures
- * High durability and extended service life
- * Resistance to cracking and impact
- * Fast and efficient application
- * Economical and cost-effective solution
- * Applicable to flat, curved, and complex surfaces
- * Flexible application methodologies
- * Excellent adhesion to diverse substrates
- * Washable and easily maintained
- * Lightweight composition
- * Environmentally conscious formulation
- * Good chemical resistance
- * Variety of topcoat options available

APPLICATION PROCESS

مراحل اجرایی

کلیه محصولات اریکا توسط پیستوله ، ماله و غلطک اجرا میشود

Erika products are applied via spray application, trowel, and roller.



لایه ها

- ۱ پرایمر
 - * زدودن گرد و غبار بستر کار
 - * ایجاد لایه مقاوم در برابر نفوذ آب
 - * افزایش چسبندگی لایه بعدی به بستر کار
- ۲ تکسچر
 - * ایجاد لایه دکوراتیو مقاوم در برابر نفوذ آب
 - * تنوع رنگ و بافت
- ۳ تلپکت
 - * مقاوم در برابر اشعه UV
 - * مقاوم در برابر نفوذ آب



Application process includes:

- 1 **Primer**
 - * Substrate dust removal
 - * Application of waterproof membrane
 - * Adhesion promotion for subsequent layers
- 2 **Texture**
 - * Provides a decorative, water-resistant finish, available in a variety of colors and textures.
- 3 **Topcoat**
 - * UV and water-resistant.





Erika

<http://www.erika-nama.com>

JUMBO
TEXTURE

05

Jumbo Texture

Jumbo Texture is a homogenous, dual-layer coating available in a range of colors conforming to the EriKa color chart, offered in matte and glossy finishes..

Application

Suitable for exterior application on surfaces prepared with a soft cement or fiber cement underlayment. Medium texture is recommended for exterior facades of towers, villas, office buildings, and medical facilities. Fine texture is suitable for parking lots and common areas.

Properties

- * Formulated to conceal surface imperfections.
- * Requires protection from precipitation and particulate matter - for a minimum of 24 hours post-application.
- * Provides a durable, washable, and long-lasting surface.
- * Texture and color stabilize upon complete desiccation.

How to Apply

1. Apply a primer to the substrate.
2. Apply the texture using the appropriate tool.
3. Finish with a top coat (transparent, matte, or semi-gloss) as the final layer.

Application



INTERIOR



EXTERIOR



WATER BASE



WASHABLE



MIX WELL



Apply at
+5-30 c



24 Hours after
primer first coat
6 hours between
coats



The amount of
coverage
Covering
1,5-2 m2/lit



Environment care



Deep Freeze

جامبو تکسچر

جامبو تکسچر بافتی نرم و یکدست دارد که در دو لایه بایک رنگ اجرا میشود. جامبو تکسچر در رنگهای متفاوت کد رنگهای کالر چارت اریکا، درافکت های مات (طراحی مینیمال) و براق (جلوه ای لوکس) قابل ارائه می باشد.

اجرا

- مناسب برای تمامی سطوح خارجی با لایه نهایی سیمانکاری نرمه و فایبر سمنت می باشد.
- * بافت درشت و متوسط: نماهای خارجی: برج ها، ویلاها، ساختمان های اداری و درمانی
- * بافت ریز: پارکینگ و فضاهای مشاع

ویژگی ها

- * بافت ضخیم، ترک ها و ناهمواری های سطح را پوشش می دهد.
- * حداقل ۲۴ ساعت پس از اجرا باید از باران، گرد و غبار محافظت شود.
- * سطح نهایی مقاوم، شستشو پذیر و ماندگار است.
- * بافت و رنگ پس از خشک شدن تثبیت می شوند.

نحوه اجرا

ابتدا روی بستر کار، پرایمر اجرا می شود. بعد از اجرای تکسچر با ابزار مناسب تاپ کت (شفاف یا رنگی) به عنوان لایه نهایی اجرا می شود.


NAME: JUMBO TEXTURE



بستبندی

احجام

1-5-10-20 kg



Jm-9016



Jm-9003



Jm-7035



Jm-7030



Jm-1013



Jm-1001



Jm-7023



Jm-7022



JM-5024




Jm-5000



Jm-6019



Jm-6021



Jm-8001



Jm-8004



Jm-8011



Jm-8016



Jm-7001



Jm-7002



Jm-7037



Jm-9005



Erika

<http://www.erika-nama.com>

STONE TEXTURE

Stone Texture

Inspired by granite, Erika Stone Texture is a new generation building material. Available in fine and bold patterns, it features matte (minimalist) and glossy (luxurious) finishes in various colors.

Application

include all exterior surfaces with a final layer of soft cement and fiber cement. Medium textures are suitable for exterior facades, such as towers, villas, office, and medical buildings. Fine textures are ideal for parking lots and common spaces.

Properties

- * Formulated to conceal surface imperfections.
- * Requires protection from precipitation and particulate matter - for a minimum of 24 hours post-application.
- * Provides a durable, washable, and long-lasting surface.
- * Texture and color stabilize upon complete desiccation.

How to Apply

1. Apply a primer to the substrate.
2. Apply the texture using the appropriate tool.
3. Finish with a top coat (transparent, matte, or semi-gloss) as the final layer.

Application



INTERIOR



EXTERIOR



WATER BASE



WASHABLE



MIX WELL



Apply at
+5-30 c



24 Hours after
primer first coat
6 hours between
coats



Covering
1,5-2 m2/lit



Environment care



DEEP FREEZE

استون تکسچر

استون تکسچر اریکا الهام گرفته از سنگ گرانیات، نسل جدیدی از مصالح ساختمانی است. این محصول در بافتهای ریز و درشت با افکت مات (طراحی مینیمال) و براق (جلوه ای لوکس) در رنگبندی متنوع ارائه میشود.

اجرا

مناسب برای تمامی سطوح خارجی با لایه نهایی سیمانکاری نرمه و فایبرسمنت می باشد.
بافت درشت و متوسط : نماهای خارجی : برج ها ، ویلاها ، ساختمان های اداری و درمانی
بافت ریز : پارکینگ و فضاهای مشاع

ویژگی ها


- * این تکسچر تابعیت پوشش ترکهای سطحی را دارد .
- * حداقل ۲۴ ساعت پس از اجرا باید از باران، گرد و غبار محافظت شود .
- * سطح نهایی مقاوم، شستشوپذیر و ماندگار است .
- * بافت و رنگ پس از خشک شدن تثبیت می شوند.

نحوه اجرا

ابتدا روی بستر کار پرایمر اجرا می شود. بعد از اجرای تکسچر با ابزار مناسب تاپ کت (شفاف، مات یا نیمه براق) به عنوان لایه نهایی اجرا می شود.

NAME : STONE TEXTURE





St - 9016



St - 9003



St - 7035



St - 7030



St - 1013




St - 1001




St - 7023



St - 7022



St - 5024



St - 5023



St - 6019



St - 6021



St - 8001




St - 8004



St - 8011



St - 8016



St - 7001



St - 7002



St - 7037



St - 9005



Erika

<http://www.erika-nama.com>

MICRO SAND TEXTURE

Micro sand Texture

Erika Micro Sand Texture offers a subtle, consistent finish achievable through a two-coat application, utilizing colors from the Erika color chart. Layers can be customized with identical or contrasting color codes to align with client and designer specifications

Application

This versatile texture is suitable for diverse surfaces, particularly exterior facades, including concrete, cement, and brick. Medium texture is recommended for exterior facades of high-rise buildings, residential villas, and commercial structures, including office and medical facilities. Fine texture is appropriate for parking structures and communal areas.


Properties

- * Formulated to conceal surface imperfections.
- * Requires protection from precipitation and particulate matter - for a minimum of 24 hours post-application.
- * Provides a durable, washable, and long-lasting surface.
- * Texture and color stabilize upon complete desiccation.

How to Apply

1. Apply a primer to the substrate.
2. Apply the texture using the appropriate tool.
3. Finish with a top coat (transparent, matte, or semi-gloss) as -the final layer.

Application

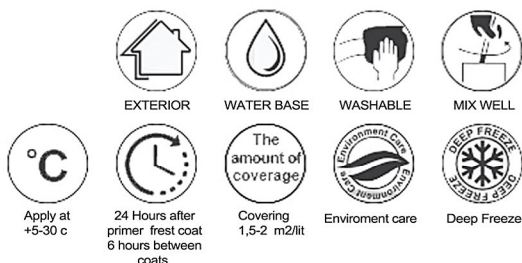

میکرو سند تکسچر

میکرو سند تکسچر اریکا دارای بافتی نرم و یکدست می باشد که میتواند در دو لایه با رنگهای کد رنگ های کالر چارت اریکا اجرا می شود. در میکروسند لایه ها می توانند با کدرنگهای یکسان یا متفاوت، بنا به سلیقه کارفرما و طراح ارائه شوند.

محل اجرا

مناسب برای تمامی سطوح مخصوصاً نمای خارجی همانند بتن، سیمان، آجر می باشد
بافت درشت و متوسط : نماهای خارجی : برج ها ، ویلاها ، ساختمان های اداری و درمانی
بافت ریز : پارکینگ و فضاهای مشاع

ویژگی ها


- * بافت ضخیم، ترکها و ناهمواریهای سطح را پوشش می دهد.
- * حداقل ۲۴ ساعت پس از اجرا باید از باران، گرد و غبار محافظت شود.
- * سطح نهایی مقاوم، شستشوپذیر و ماندگار است .
- * بافت و رنگ پس از خشک شدن تثبیت می شوند.

نحوه اجرا

ابتدا روی بستر کار پرایمر اجرا می شود. بعد از اجرای تکسچر با ابزار مناسب تاپ کت (شفاف یا رنگی) به عنوان لایه نهایی اجرا می شود

NAME : MICRO SAND TEXTURE





Mc-9016



Mc-1015 , 7035



Mc-7030



Mc-1035,7044,7005



Mc-1013



Mc-1001,1019



Mc-1001,1020,7008




Mc-7002



Mc-5024



Mc-5000




Mc-6019,6021




Mc-6003



Mc-8001,8002,8003



Mc-8004



Mc-8016




Mc-8017




Mc-7012,7042,gold



Mc-7016,9005,gold



Mc-8004,7012,7016
copper



Mc-7000,7001,silver



Erika

<http://www.erika-nama.com>

ROLL
TEXTURE

Roll Texture

Erika Roll Texture has a soft texture similar to orange peel that can be applied with fine and coarse textures in matte and glossy effects. Textured rolls are available in a variety of colors according to the color codes of Erica's color chart.

Application area

Suitable for all exterior surfaces with a final layer of soft cement and fiber cement and interior surface.

Medium texture: Exterior facades: towers, villas, office and medical buildings

Fine texture: parking lots and common spaces And all interior spaces

Features

- * This texture is capable of covering surface cracks.
- * It must be protected from rain and dust for at least 24 hours after application.
- * The final surface is resistant, washable and durable.
- * The texture and color are fixed after drying.

Application method:

First, a primer is applied to the work surface. After that, the texture is applied with a coarse or fine roller. If a transparent topcoat is desired, the texture must be applied in color. If a colored topcoat is required, the texture can have its base color.

رول تکسچر

رول تکسچر اریکا بافتی نرم مشابه پوست پرتقال دارد که با بافت ریز و درشت در افکتهای مات و براق قابل اجرا می باشد.

رول تکسچر در رنگهای متنوع مطابق کد رنگهای کالر چارت اریکا قابل ارائه می باشد.

محل اجرا

مناسب برای تمامی سطوح خارجی با لایه نهایی سیمانکاری نرمه و فایبرسمنت و سطوح داخلی می باشد.

بافت درشت : نماهای خارجی : برج ها ، ویلاها ، ساختمان های اداری و درمانی

بافت ریز : پارکینگ و فضاهای مشاع و کلیه فضاهای داخلی

ویژگی ها

- * این تکسچر تابعیت پوشش ترکهای سطحی را دارد .
- * حداقل ۲۴ ساعت پس از اجرا باید از باران، گرد و غبار محافظت شود .
- * سطح نهایی مقاوم، شستشوپذیر و ماندگار است.
- * بافت و رنگ پس از خشک شدن تثبیت می شوند.

نحوه اجرا

ابتدا روی بستر کار پرایمر اجرا می شود. بعد از آن اجرای تکسچر با غلتک درشت یا ریز اجرایی می گردد. در صورتی که تاپ کت شفاف مورد نظر باشد، تکسچر باید رنگی اجرا شود. در صورت نیاز به تاپ کت رنگی، تکسچر می تواند رنگ پایه خود را داشته باشد.

Application



INTERIOR



EXTERIOR



WATER BASE



WASHABLE



MIX WELL



Apply at
+5-30 c



24 Hours after
primer first coat
6 hours between
coats



Covering
1,5-2 m2/lit



Environment care



Deep Freeze


NAME :ROLL TEXTURE



بستبندی

احجام

1-5-10-20 kg



Ro - 9016



Ro - 9003




Ro - 7035



Ro - 7030




Ro - 1013




Ro - 1001




Ro - 7023




Ro - 7022




Ro - 5024




Ro - 5023




Ro - 6019




Ro - 6021



Ro - 8001




Ro - 8004




Ro - 8011




Ro - 8016



Ro - 7001



Ro - 7002



Ro - 7037



Ro - 9005



Erika

<http://www.erika-nama.com>

RELIEF
TEXTURE

Relief Texture

The surface exhibits a granular, uneven texture characterized by small to medium-sized, dispersed protrusions. These formations present a texture analogous to rough cement, albeit with a softer, more consistent quality. Density ranges from sparse to highly concentrated.

Application

Suitable for all surfaces, especially exterior facades such as -concrete, cement, brick and ,

Medium texture: Exterior facades: towers, villas, office and medical -buildings

Fine texture: parking lots and common spaces.

Properties

- * Formulated to conceal surface imperfections.
- * Requires protection from precipitation and particulate matter - for a minimum of 24 hours post-application.
- * Provides a durable, washable, and long-lasting surface.
- * Texture and color stabilize upon complete desiccation.

Application method

First, a primer is applied to the work surface. After that, the texture is applied with a gun. If a transparent top coat is desired, the texture must be applied in color. If a colored top coat is required, the texture can have its base color.

Application



INTERIOR



EXTERIOR



WATER BASE



WASHABLE



MIX WELL



Apply at
+5-30 c



24 Hours after
primer first coat
6 hours between
coats



Covering
1,5-2 m2/lit



Environment care



Deep Freeze

رلیف تکسچر

بافتی دانه ای و نامنظم با برجستگی های ریز و متوسط و پراکنده که برخی از بافت های آن شبیه سیمان تگریولی نرم تر و یکنواخت تر است. این بافت می تواند بسیار متنوع از اجرای پراکنده تا بسیار متراکم داشته باشد.

محل اجرا

مناسب برای تمامی سطوح مخصوصا نمای خارجی همانند بتن، سیمان، آجر می باشد
بافت متوسط : نماهای خارجی : برج ها ، ویلاها ، ساختمان های اداری و درمانی
بافت ریز : پارکینگ و فضاهای مشاع

ویژگی ها


- * این تکسچر تابعیت پوشش ترکهای سطحی را دارد .
- * حداقل ۲۴ ساعت پس از اجرا باید از باران، گرد و غبار محافظت شود .
- * سطح نهایی مقاوم، شستشوپذیر و ماندگار است.
- * بافت و رنگ پس از خشک شدن تثبیت می شوند.

نحوه اجرا

ابتدا روی بستر کار پرایمر اجرا می شود. بعد از آن اجرای تکسچر با پیستوله اجرا می گردد. در صورتی که تاپ کت شفاف مورد نظر باشد، تکسچر باید رنگی اجرا شود. در صورت نیاز به تاپ کت رنگی تکسچر می تواند رنگ پایه خود را داشته باشد.

NAME :RELIEF TEXTURE





Re-9016



Re-9003



Re-7030



Re-7042



Re-1035



Re-1015



Re-1020



Re-7022



Re-5000



Re-5024



Re-6019



Re-6003



Re-8001



Re-8011



Re-8002



Re-8016




Re-7001



Re-7002



Re-7037



Re-9005



Erika

<http://www.erika-nama.com>

LINE
TEXTURE

Line Texture

Erika Line Texture is a modern covering with regular horizontal and vertical lines.

Line texture is available in four pattern Li-tree, Li-bomboo, Li-mop, Li-desert according to the color codes from Erika color chart in matt and glossy finishes.

Application area

Suitable for all surfaces, especially exterior facades such as concrete, cement, brick and

Features

- * This texture has the ability to cover surface cracks.
- * It must be protected from rain and dust for at least 24 hours after application.
- * The final surface is resistant, washable and durable.
- * The texture and color are fixed after drying.

Application method:

First, apply a primer on the substrate. After applying the texture with the appropriate tool, finish with a top coat (clear or tinted) as the final layer

Application



INTERIOR



EXTERIOR



WATER BASE



WASHABLE



MIX WELL



Apply at
+5-30 c



24 Hours after
primer first coat
6 hours between
coats



Covering
1,5-2 m2/lit



Environment care



Deep Freeze

لاین تکسچر

لاین تکسچر اریکا پوشش مدرن با خطوط منظم افقی و عمودی می باشد لاین تکسچر در ۴ بافت Li-tree, Li-bomboo, Li-mop, Li-desert مطابق کد رنگهای کالر چارت اریکا در افکتهای مات و براق قابل ارائه می باشد.

محل اجرا

مناسب برای تمامی سطوح مخصوصا نمای خارجی همانند بتن، سیمان، آجر می باشد

ویژگی ها

- * بافت ضخیم، ترکها و ناهمواریهای سطح را پوشش می دهد.
- * حداقل ۲۴ ساعت پس از اجرا باید از باران، گرد و غبار محافظت شود.
- * سطح نهایی مقاوم، شستشویپذیر و ماندگار است .
- * بافت و رنگ پس از خشک شدن تثبیت می شوند.

نحوه اجرا

ابتدا روی بستر کار پرایمر اجرا می شود. بعد از اجرای تکسچر با ابزار مناسب تاپ کت (شفاف یا رنگی) به عنوان لایه نهایی اجرا می شود


NAME : LINE TEXTURE

بسته بندی




احجام

1-5-10-20 kg




Li - tree




Li - bamboo



Li - mop



Li - desert



Li - tree color chart sample
14 color selected from 50 color in Erika color chart



Li - tree 9010



Li - tree 1019




Li - tree 7023



Li - tree 7022




Li - tree 7035




Li - tree 7016




Li - tree 9005




Li - tree 5024




Li - tree 5000




Li - tree 6021




Li - tree 6003




Li - tree 8004



Li - tree 8012



Li - tree 8017



Li - bamboo color chart sample

14 color selected from 50 color in Erika color chart



Li - bamboo
1013



Li - bamboo
1001




Li - bamboo
1019




Li - bamboo
1020



Li - bamboo
7044



Li - bamboo
7022



Li - bamboo
9005



Li - bamboo
5024



Li - bamboo
5000



Li - bamboo
6021



Li - bamboo
6003



Li - bamboo
8004



Li - bamboo
8012



Li - bamboo
8017



Li - mop color chart sample

14 color selected from 50 color in Erika color chart




Li - mop 9016



Li - mop 7004



Li - mop 7002



Li - mop 7003




Li - mop 7006



Li - mop 7008



Li - mop 7022




Li - mop 5024



Li - mop 5000



Li - mop 6019



Li - mop 6003




Li - mop 8001



Li - mop 8003



Li - mop 8016



Li - desert color chart sample

14 color selected from 50 color in Erika color chart



Li - desert
1013




Li - desert
7004




Li - desert
7002




Li - desert
7003



Li - desert
7006



Li - desert
7008



Li - desert
7022




Li - desert
5024



Li - desert
5000



Li - desert
6019



Li - desert
6003



Li - desert
8001



Li - desert
8003




Li - desert
8016





Erika

<http://www.erika-nama.com>

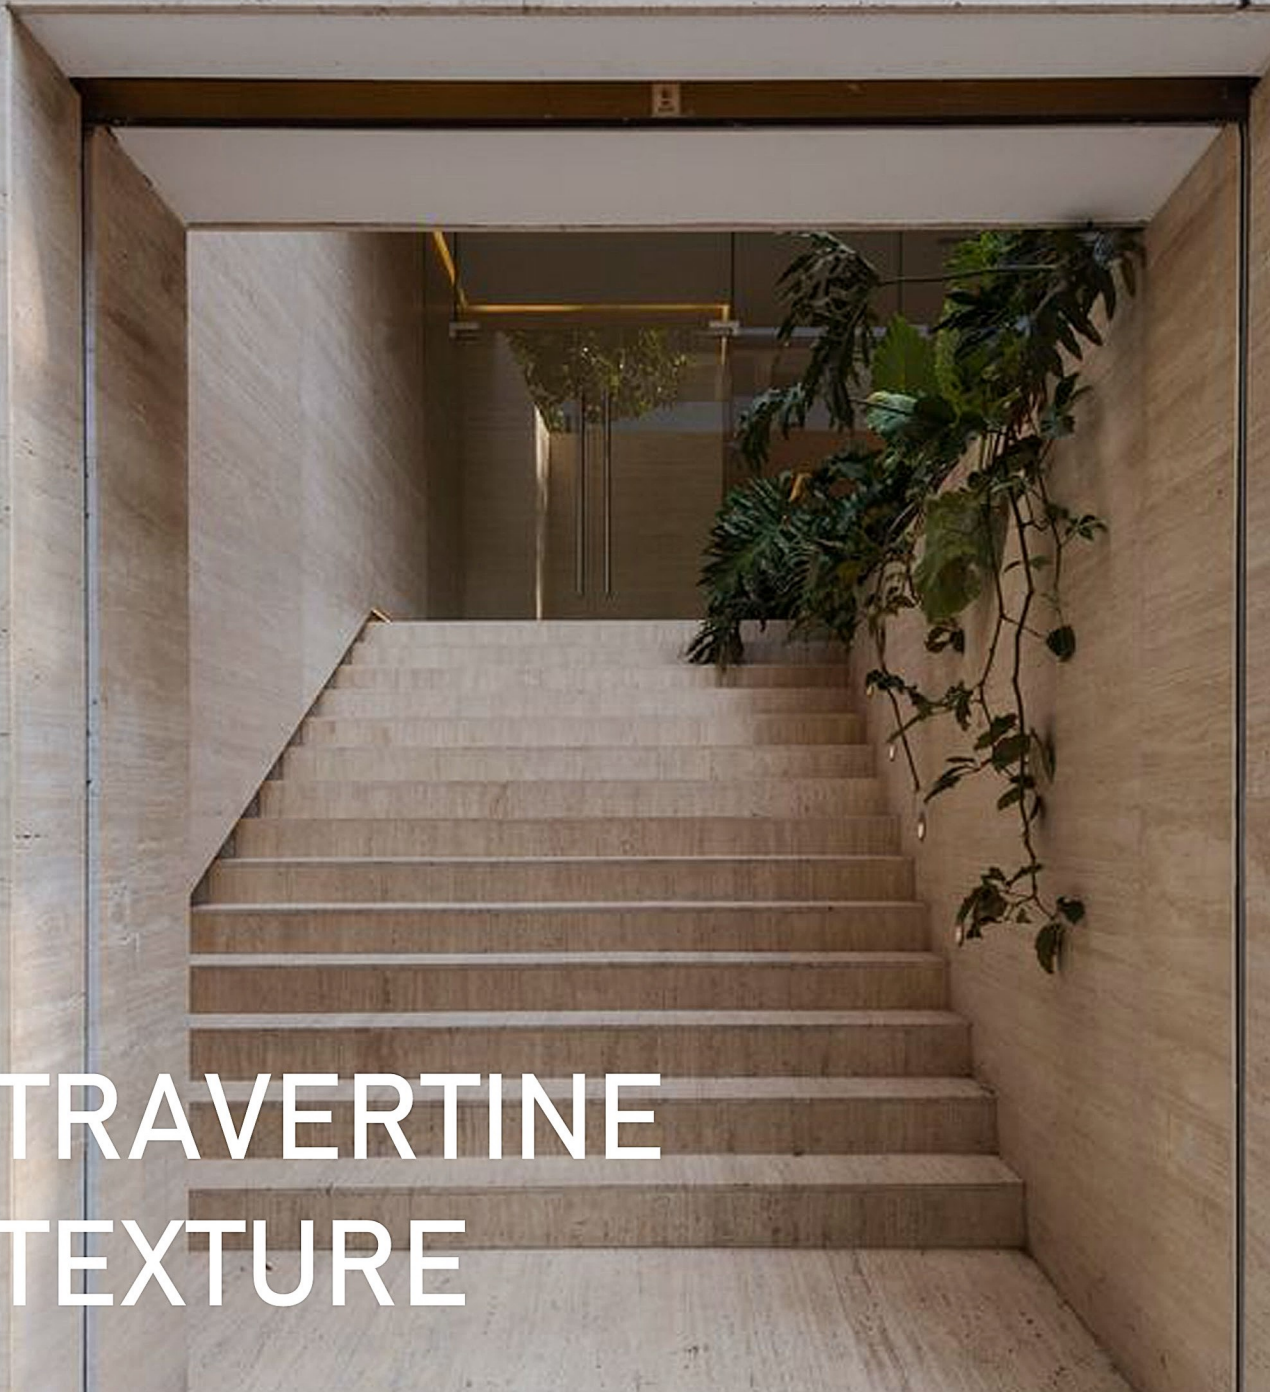

TRAVERTINE TEXTURE

Travertine Texture

Erika's product development team has engineered a facade solution that replicates the aesthetic of travertine stone. This system employs a multi-layered application of granular textured coatings, utilizing specialized spray equipment and granular mortars to achieve a nuanced color variation.

Application

Suitable for all surfaces, especially exterior facades such as concrete, cement, brick and .
Exterior facades: towers, office and medical buildings

Properties

- * Formulated to conceal surface imperfections.
- * Requires protection from precipitation and particulate matter - for a minimum of 24 hours post-application.
- * Provides a durable, washable, and long-lasting surface.
- * Texture and color stabilize upon complete desiccation.

How to Apply

1. Apply a primer to the substrate.
2. Apply the texture using the appropriate tool.
3. Finish with a top coat (transparent, matte, or semi-gloss) as the final layer.

Application



INTERIOR



EXTERIOR



WATER BASE



WASHABLE



MIX WELL



Apply at
+5-30 °C



24 Hours after
primer first coat
6 hours between
coats



Covering
1,5-2 m²/lit



Environment care



Deep Freeze

تراورتن تکسچر

به علت علاقه بسیار به استفاده از سنگ تراورتن در نمای ساختمان، کارشناسان تولید و اجرایی اریکا، اقدام به طراحی این محصول نموده اند تا افکتی مشابه سنگ تراورتن ارائه می دهد. بافت سنگ دانه ای طی ۲ یا ۳ لایه با رنگ بندی متفاوت توسط پیستوله پاشیده شده و با کمک ملات های سنگ دانه ای باهم ترکیب می شود.

محل اجرا

مناسب برای تمامی سطوح مخصوصا نمای خارجی همانند بتن، سیمان، آجر می باشد.
نماهای خارجی: برج ها، ساختمان های اداری و درمانی

ویژگی ها

- * بافت ضخیم، ترک ها و ناهمواری های سطح را پوشش می دهد.
- * حداقل ۲۴ ساعت پس از اجرا باید از باران، گرد و غبار محافظت شود.
- * سطح نهایی مقاوم، شستشو پذیر و ماندگار است.
- * بافت و رنگ پس از خشک شدن تثبیت می شوند.

نحوه اجرا

ابتدا روی بستر کار پرایمر اجرا می شود. بعد از اجرای تکسچر با ابزار مناسب تاپ کت (شفاف یا رنگی) به عنوان لایه نهایی اجرا می شود.

NAME: TRAVERTINE TEXTURE





Tr-9010,1013



Tr- 9016,9003



Tr-7004,7042



Erika

<http://www.erika-nama.com>

PATINA
TEXTURE

Patina Texture

Erika Patina Textur offers a unique and luxurious aesthetic, drawing inspiration from contemporary color palettes and diverse textures. This durable coating solution provides enduring beauty and represents a distinctive and lasting selection for interior surfaces within both modern and classic design schemes.

Application

- * Suitable for all surfaces in indoor spaces
- * Background design and reliefs of various designs and colors

Properties

- * Formulated to conceal surface imperfections.
- * Requires protection from precipitation and particulate matter - for a minimum of 24 hours post-application.
- * Provides a durable, washable, and long-lasting surface.
- * Texture and color stabilize upon complete desiccation.

How to Apply

The work method is designed based on the employer's requirements, and implementation proceeds in a phased approach.

پتینه تکسچر

پتینه تکسچر اریکا با الهام از بافت های متنوع در رنگهای مدرن، جلوه ای منحصر به فرد و لوکس به فضا می بخشد. این پوشش، ترکیبی از زیبایی و دوام بالاست و برای سطوح داخلی با طراحی مدرن یا کلاسیک انتخابی خاص و ماندگار محسوب می شود.

محل اجرا

- * مناسب برای تمامی سطوح در فضاهای داخلی
- * طراحی پس زمینه و نقوش برجسته از طرحها و رنگهای متنوع

ویژگی ها

- * این تکسچر تابعیت پوشش ترکهای سطحی را دارد .
- * حداقل ۲۴ ساعت پس از اجرا باید از باران، گرد و غبار محافظت شود .
- * سطح نهایی مقاوم، شستشوپذیر و ماندگار است.
- * بافت و رنگ پس از خشک شدن تثبیت می شوند.

نحوه اجرا

براساس طرح مورد نظر کارفرما روش کار مربوطه طراحی می گردد، و سپس عملیات اجرایی در چندین مرحله انجام می گیرد.

Application



INTERIOR



EXTERIOR



WATER BASE



WASHABLE



MIX WELL



Apply at
+5-30 c



24 Hours after
primer first coat
6 hours between
coats



Covering
1,5-2 m2/lit



Environment care



Deep Freeze

NAME : PATINA TEXTURE






Pt - 5000



Pt - 7030



Pt - 7004

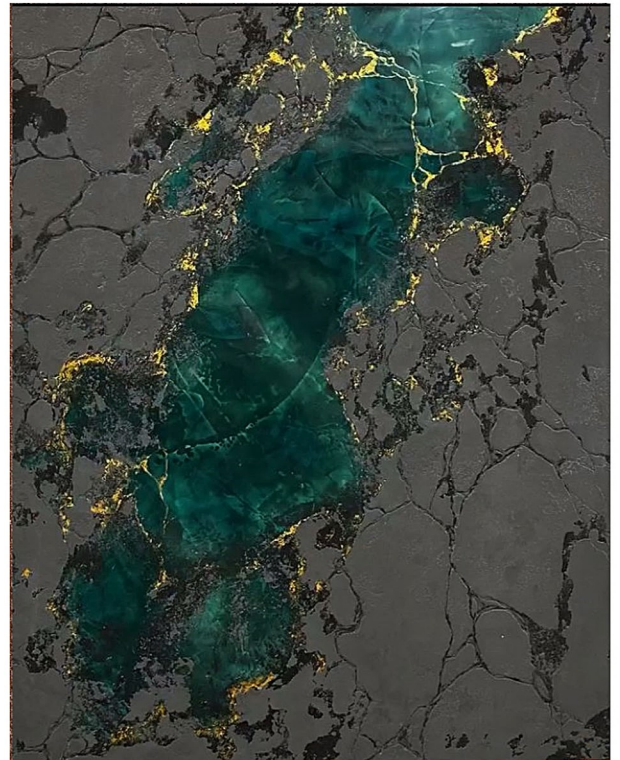

Pt - 7022



Pt - 7004



Pt - 5024-5000-8003



Pt - 7042



Pt - 9003



Erika

<http://www.erika-nama.com>

BRICK TEXTURE

Brick Texture

In today's architecture, modern bricks with different colors and different methods of grouting create unique effects on the facade. However, considering the high implementation time and cost, Erika's textured brick allows architects and contractors to implement bricks with the same variety in color and grouting at a lower cost and faster implementation speed.

Brick texture Erika is offered in 3 finishes: rustic, modern and metallic.

Application

Suitable for all surfaces, especially exterior facades such as , cement, brick and ,

Properties

- * Formulated to conceal surface imperfections.
- * Requires protection from precipitation and particulate matter - for a minimum of 24 hours post-application.
- * Provides a durable, washable, and long-lasting surface.
- * Texture and color stabilize upon complete desiccation.

How to Apply

After applying the primer based on the width and design of the June, using appropriate nylon, the texture is applied with the appropriate tool. Then, a transparent top coat is applied to the entire work. If the Rustic Brick application is applied using a sponge, the final layer colors are applied, and then a transparent top coat is applied to the entire work.

بریک تکسچر

در معماری امروز، آجرهای مدرن با رنگها و شیوه های متفاوت بندکشی جلوه های منحصر به فرد در نما ایجاد می کند. اما با توجه به زمان و هزینه اجرای بالا بریک تکسچر اریکا به معماران و کارفرمایان امکان اجرای آجر با همان تنوع در رنگ و ژوئن بندی با هزینه کمتر و سرعت اجرای بالاتر را میدهد.

بریک تکسچر اریکا در ۳ بافت رستیک، مدرن و متالیک ارائه میشود.

محل اجرا

مناسب برای تمامی سطوح خارجی با لایه نهایی سیمانکاری نرمه و فایبر سمنت می باشد


ویژگی ها

- * این تکسچر تابعیت پوشش ترکهای سطحی را دارد.
- * حداقل ۲۴ ساعت پس از اجرا باید از باران، گرد و غبار محافظت شود.
- * سطح نهایی مقاوم، شستشوپذیر و ماندگار است.
- * بافت و رنگ پس از خشک شدن تثبیت می شوند.

نحوه اجرا

بعد از اجرای پرایمر بر اساس عرض و طرح ژوئن، با استفاده از نایلون مناسب، تکسچر با ابزار مناسب اجرا میگردد. سپس روی کل کار تاپ کات شفاف اجرا می گردد. در صورتی که اجرای آجر رستیک، با استفاده اسفنج رنگهای لایه نهایی اجرا شده و سپس روی کل کار تاپ کت شفاف اجرا می شود.

Application

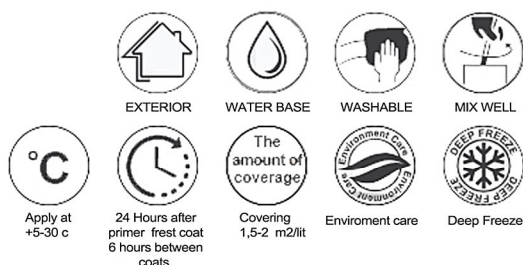


NAME : BRICK TEXTURE




Rustic Brick



Br,r- 9016, 9003

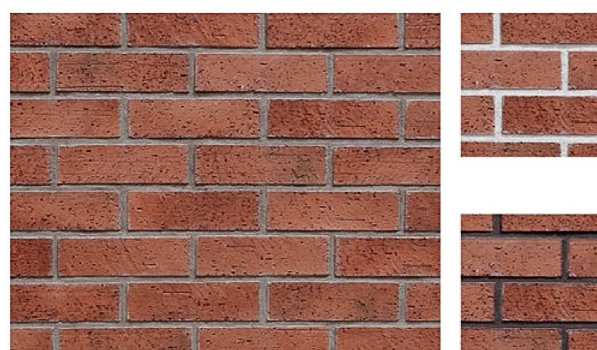

R,Br- 9016, 8004

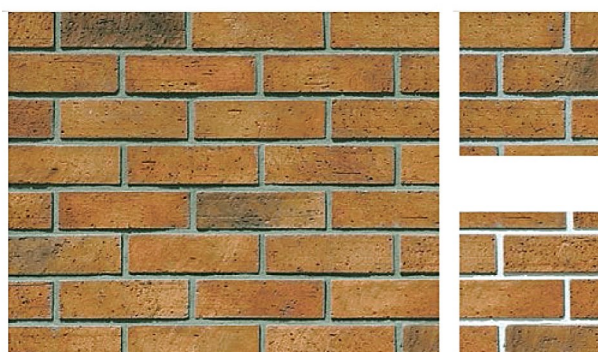

R,Br-9016,8001



R,Br-9016,8007




R,Br-9016,7008



R,Br-9016,7005


Modern Brick



M,Br-7035




M,Br-1013




M,Br-7044



M,Br-1001




M,Br-1019




M,Br-8002



M,Br-8007




M,Br-8003



M,Br-8011



M,Br-8017



M,Br-9003



M,Br-7001




M,Br-7004



M,Br-7037



M,Br-1020



M,Br-7002



M,Br-7030





M,Br-8006






M,Br-8016





Metalic Brick

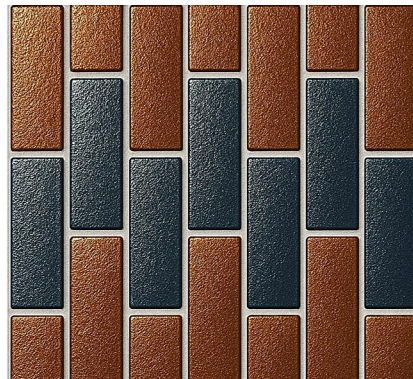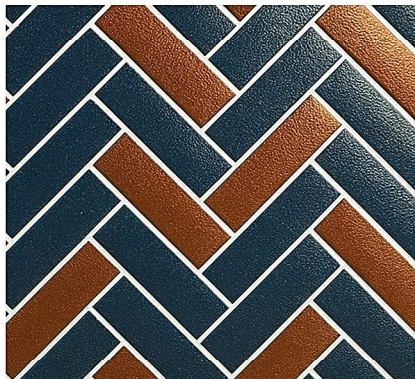

Me,Br-5000,copper

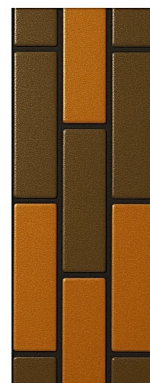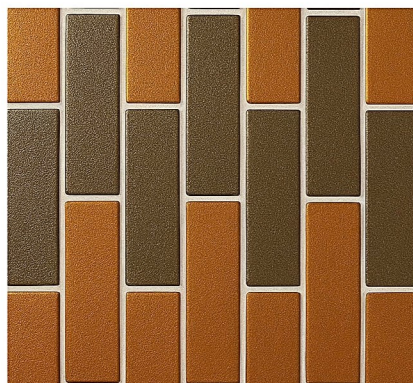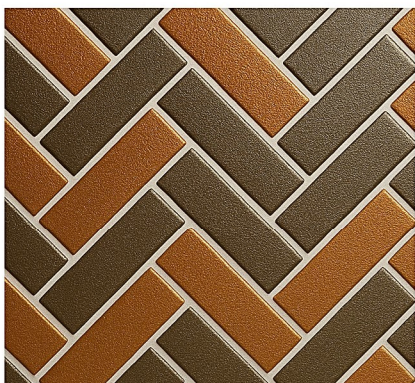

Me,Br-8011,copper

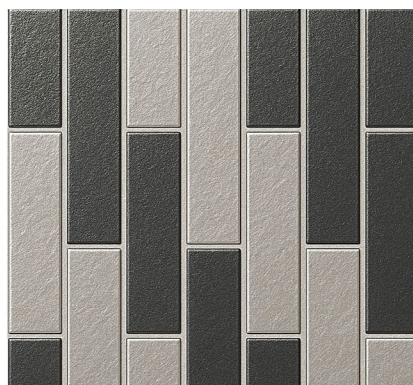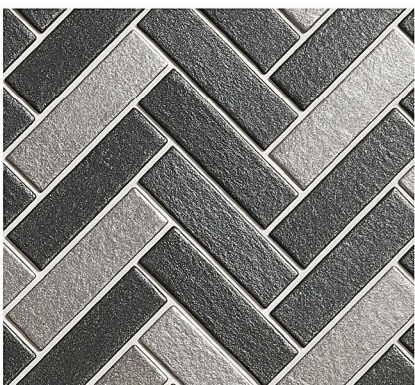

Me,Br-9005,silver



Erika

<http://www.erika-nama.com>

TRADITIONAL
TEXTURE

Traditional Texture

Thatch, a native texture in Iranian architecture, inspires modern spaces with an Iranian identity. However, its traditional implementation is limited due to its low durability and difficult maintenance. EriKa's Traditional Texture recreates the same natural feel of thatch with high durability and longevity.

Application

Suitable for all interior and exterior surfaces. Traditional texture in the provided color code can be a good alternative to traditional thatch texture.

Properties

- * Formulated to conceal surface imperfections.
- * Requires protection from precipitation and particulate matter - for a minimum of 24 hours post-application.
- * Provides a durable, washable, and long-lasting surface.
- * Texture and color stabilize upon complete desiccation.

How to Apply

1. Apply a primer to the substrate.
2. Apply the texture using the appropriate tool.
3. Finish with a top coat (transparent, matte,) as the final layer.

ترادیشنال تکسچر

کاهگل، بافتی اصیل در معماری ایرانی، الهامبخش فضاهای مدرن با هویت ایرانی است. اما اجرای سنتی آن به دلیل دوام پایین و نگهداری دشوار، محدودیت دارد. ترادیشنال تکسچر اریکا همان حس طبیعی کاهگل را با دوام و ماندگاری بالا بازآفرینی می کند.

محل اجرا

مناسب برای تمامی سطوح داخلی و نمای بیرونی می باشد. بافت ترادیشنال در کد رنگهای ارائه شده می تواند جایگزین مناسبی برای بافت سنتی کاهگل باشد.

ویژگی ها

- * بافت ضخیم، ترکها و ناهمواریهای سطح را پوشش می دهد.
- * حداقل ۲۴ ساعت پس از اجرا باید از باران، گرد و غبار محافظت شود.
- * سطح نهایی مقاوم، شستشوپذیر و ماندگار است.
- * بافت و رنگ پس از خشک شدن تثبیت می شوند.

نحوه اجرا

ابتدا روی بستر کار پرایمر اجرا می شود. بعد از اجرای تکسچر با ابزار مناسب تاپ کت (شفاف) به عنوان لایه نهایی اجرا می شود.

Application



INTERIOR



EXTERIOR



WATER BASE



WASHABLE



MIX WELL



Apply at +5-30 c



24 Hours after primer first coat 6 hours between coats



Covering 1,5-2 m2/lt




Environment care



Deep Freeze

NAME :TRADITIONAL TEXTURE



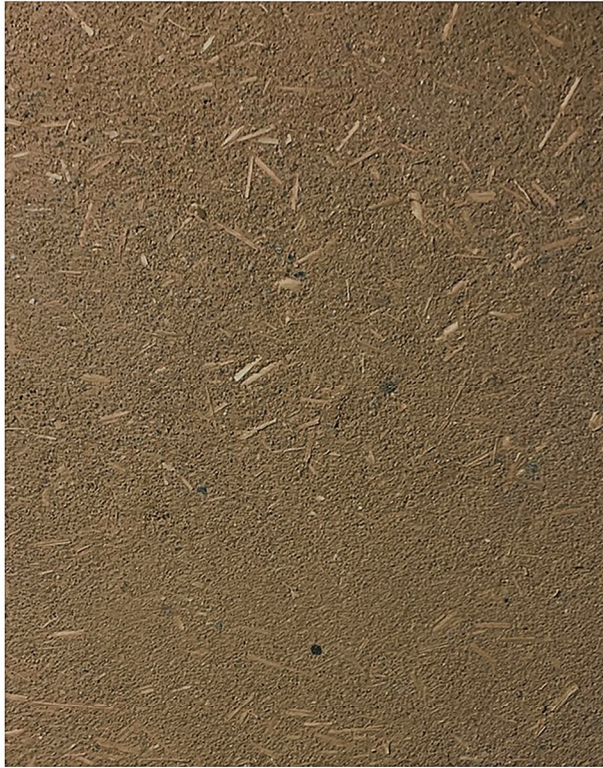

Td -7008



Td -7044



Td -1020



Td -8004




Erika

<http://www.erika-nama.com>

ERIKA TEXTURE COLOR CODE

40



9010	9016	9003	7035	7030	7042	7012
7016	9005	1013	1015	1001	1019	1020
1035	7044	7023	7022	5024	5023	5000
5008	5011	6019	6021	6003	6009	8001
8002	8003	8004	8007	8011	8012	8016
8017	7000	7001	7002	7003	7004	7005
7006	7008	7037				



Erika

<http://www.erika-nama.com>

POLYURETHANE
PAINT

Polyurethane Paints

Polyurethane paints are resistant, durable and beautiful coatings that protect surfaces from weathering, moisture, sun and abrasion by creating a hard and shiny layer. These paints have high adhesion, excellent color stability and excellent chemical and mechanical resistance. Suitable for exteriors, metal, wooden, concrete surfaces and luxury interiors.

Interior Polyurethane Paint

A durable and beautiful color with a smooth, glossy or semi-matte surface that gives a luxurious look to the space, with excellent resistance to abrasion, stains and detergents, with easy washing and high color stability. Application: Walls, doors, furniture, interior decoration and high-traffic spaces.

Exterior Polyurethane Paint

A durable coating with high adhesion that protects surfaces from sunlight, rain, moisture and pollution. It has excellent resistance to UV weather changes, with long-lasting color and shine for between 15 and -20 years.

Application:

Building facades, metal structures, concrete surfaces and outdoor spaces in various weather conditions.

Executive Note

Polyurethane paint is a two-component product and must be mixed with hardener and thinner before use.



INTERIOR



EXTERIOR



WATER BASE



WASHABLE



MIX WELL



Apply at
+5-30 c



24 Hours after
primer first coat
6 hours between
coats



Covering
1,5-2 m²/lit



Environment care



Deep Freeze

رنگ‌های پلی‌اورتان

رنگ‌های پلی‌اورتان پوشش‌هایی مقاوم، بادوام و زیبا هستند که با ایجاد لایه‌ای سخت و براق، از سطوح در برابر عوامل جوی، رطوبت، آفتاب و سایش محافظت می‌کنند این رنگ‌ها دارای چسبندگی بالا، ثبات رنگ عالی و مقاومت شیمیایی و مکانیکی فوق‌العاده‌اند

مناسب برای نماهای خارجی، سطوح فلزی، چوبی، بتنی و فضاهای داخلی لوکس

رنگ پلی‌اورتان داخلی

رنگی بادوام و زیبا با سطحی صاف و براق یا نیمه‌مات که جلوه‌ای لوکس به فضا می‌بخشد، دارای مقاومت عالی در برابر سایش، لکه و مواد شوینده، با قابلیت شست‌وشوی آسان و ثبات رنگ بالا. کاربرد: دیوارها، درب‌ها، مبلمان، دکوراسیون داخلی و فضاهای پرتردد.

رنگ پلی‌اورتان نمای خارجی

پوششی مقاوم با چسبندگی بالا که از سطوح در برابر نور خورشید باران، رطوبت و آلودگی محافظت می‌کند. دارای مقاومت عالی در برابر UV و تغییرات آب و هوای، با ماندگاری رنگ و درخشش طولانی مدت بین ۱۵ تا ۲۰ سال.

کاربرد

نمای ساختمان، سازه‌های فلزی، سطوح بتنی و فضاهای بیرونی در شرایط جوی مختلف.

نکته اجرایی

رنگ پلی‌اورتان دو جزئی است و قبل از استفاده باید با هاردنر و تینر ترکیب گردد.

NAME :POLY URETHANE PAINT



بست‌بندی

احجام

1-5-10-20 kg



Erika

<http://www.erika-nama.com>

**ACRYLIC
PAINT**

Acrylic Paints

Acrylic paints are water-based coatings made from pure acrylic resins that are durable, environmentally friendly, and odorless. They create a smooth, flexible, washable surface that is resistant to sunlight, moisture, and weathering

Interior Acrylic Paint

uniform and smooth coating with high adhesion and fast drying. It is usually available in matte or semi-matte finishes and can be applied to walls and ceilings in residential, office and public spaces.

Exterior Acrylic Paint:

A durable and breathable coating for use on exterior surfaces, usually semi-gloss or low gloss, applicable to all textures and cement facades, fiber cement and plaster.

Silicone Acrylic facade Paint

A combination of acrylic and silicone resins for long-lasting UV protection. Suitable for modern facades and exterior surfaces of buildings and enhances the beauty of the symbols. High resistance to water and acrylic silicone paints last between 8-12 years for facades and exterior surfaces.

رنگهای اکریلیک

رنگهای اکریلیک پوششهایی با پایه آب و رزینهای اکریلیک خالص هستند که بادوام، دوستدار محیط زیست و بدون بوی نامطبوع می باشند. این رنگها سطحی صاف انعطاف پذیر و قابل شست و شو ایجاد می کنند و در برابر نور خورشید، رطوبت و تغییرات آب و هوایی مقاوم هستند.

رنگ اکریلیک داخلی


پوششی یکنواخت و لطیف با چسبندگی بالا و خشک شدن سریع معمولاً در مات یا نیمه مات عرضه می شود و قابل اجرا بر روی دیوار و سقف فضاهای مسکونی، اداری و عمومی است.

رنگ اکریلیک نمای خارجی

پوششی مقاوم و تنفس پذیر، برای استفاده روی سطوح بیرونی معمولاً نیمه براق یا براق ملایم است، قابل اجرا روی کلیه تکسچرها و نمای سیمانی، فایبر سمنت و گچ میباشد.

رنگ نمای سیلیکون اکریلیک

ترکیبی از رزینهای اکریلیک و سیلیکون برای حفاظت UV با ماندگاری بالا مناسب نماهای مدرن و سطوح بیرونی ساختمان است و زیبایی نماداری مقاومت بالا در برابر آب و رنگهای سیلیکون اکریلیک بین ۸-۱۲ سال برای نما و سطوح خارجی ماندگاری دارند

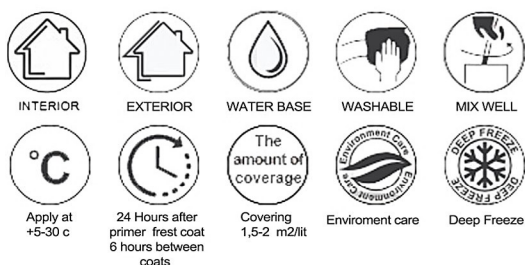

NAME : ACRYLIC PAINT






Erika


<http://www.erika-nama.com>



ERIKA PAINT COLOR CODE



1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006
1013	1014	1015	1016	1019	1020	1035
1021	2000	2003	2008	2010	2012	2002
3000	3001	3031	3003	3011	3032	3005
3015	3014	3017	3018	3027	3031	3032
4003	4010	4006	4008	4001	4005	4011
5024	5012	5007	5005	5023	5000	5003
6027	6034	6033	6000	6036	6004	6012
6019	6021	6011	6003	6013	6014	6022



7000	7001	7031	7012	7015	7024	7016
9003	7035	7040	7004	7046	7011	7021
7044	7032	7038	7030	7039	7043	7022
9002	7002	7003	7034	7008	7006	7013
8000	8001	8023	8003	8007	8008	8011
8002	8004	8029	8012	8015	8016	8017
9022	9023	9004	9017	9005		

اریک

هارمونی هنر و دوام



دفتر تهران :

خیابان دکتر شریعتی ، پایین تر از پل صدر ، نبش کوچه الهیه
پلاک ۱۶۸۰ ، طبقه هفتم ، واحد شمالی ، کد پستی ۱۹۱۴۷۳۳۵۳۶
+۹۸ ۹۹۱ ۳۶۶ ۷۶۱۵
+۹۸ ۹۱۲ ۹۶۲ ۹۵۲۱

دفتر ساری :

خیابان طبرستان ، بین میدان ساری کنار و شیر اوژن ، نبش کوچه
نوذری ، ساختمان نغمه ، طبقه دوم
+۹۸ ۹۰۲ ۴۵۰ ۸۷۹۳
+۹۸ ۹۱۱ ۲۹۰ ۸۲۵۵
+۹۸ ۹۱۲ ۰۴۶ ۵۸۳۷

دفتر رشت :

روبروی بیمارستان رازی ، نبش کوچه آزادی ، ساختمان اسپیناس
طبقه سوم ، واحد ۱۰
+۹۸ ۹۱۱ ۵۴۹ ۵۲۹۱
+۹۸ ۹۹۱ ۲۱۶ ۹۷۴۹

کارخانه :

مازندران ، شهرک صنعتی نکا ، فاز ۲
+۹۸ ۱۱ ۳۴۳ ۹۰۰۰۰